

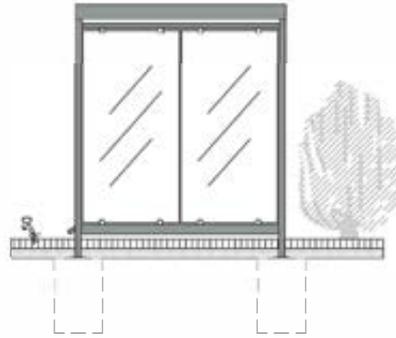



Vorderansicht

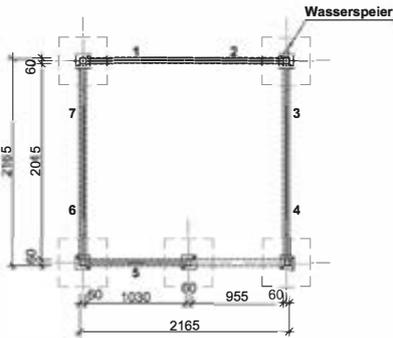

Seitenansicht von links

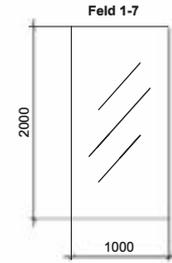

Grundriss

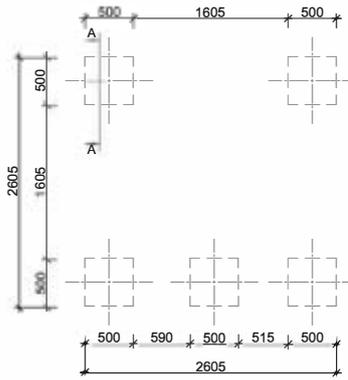

Fundamentplan

**Blockfundament**


Schnitt "A"-A Schnitt "B"-B

**Hinweise zu Gründungsbauteilen:**


- Gründungsbauteile sind eben und waagrecht auszuführen max. Abweichung 5 mm
- Höheniveau der Oberkante aller Fundamente darf max. 5mm abweichen
- Alle Gründungsbauteile sind auf ausreichend tragfähigen Untergrund zu erstellen
- Der Untergrund ist frostfrei auszuführen (ab Oberkante des Fußbodens min. 800 mm tief)
- Abstand Außenkante Fundament und Dübel mind. 100 mm

In der Zeichnung wurden 200 mm Überpflasterung berücksichtigt.



## Beispiel-Fundamentpläne

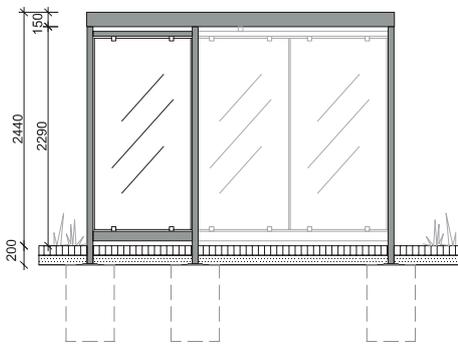


Vorderansicht

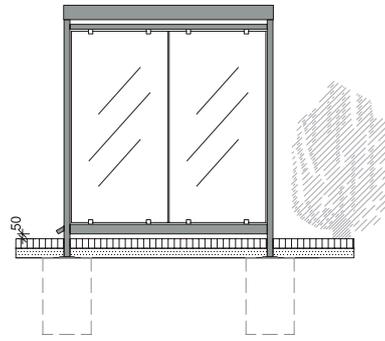

Seitenansicht von links

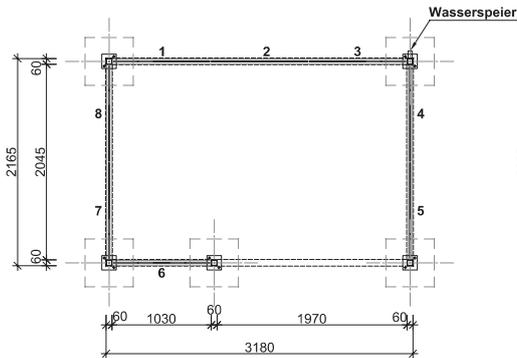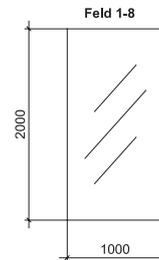

Grundriss

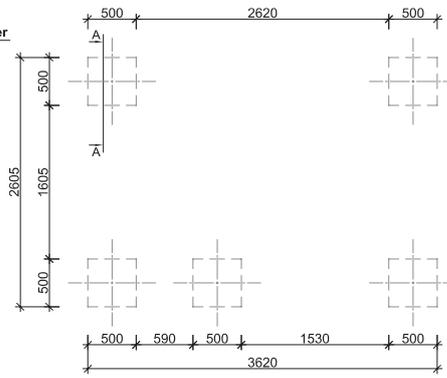

Fundamentplan

**Blockfundament**

Schnitt "A"-A Schnitt "B"-B

**Hinweise zu Gründungsbauteilen:**

- Gründungsbauteile sind eben und waagrecht auszuführen max. Abweichung 5 mm
- Höheniveau der Oberkante aller Fundamente darf max. 5mm abweichen
- Alle Gründungsbauteile sind auf ausreichend tragfähigen Untergrund zu erstellen
- Der Untergrund ist frostfrei auszuführen (ab Oberkante des Fußbodens min. 500 mm tief)
- Abstand Außenkante Fundament und Dübel mind. 100 mm

In der Zeichnung wurden 200 mm Überpflasterung berücksichtigt.